

Berkel en Rodenrijs, 25-03-2024

Geachte heer / mevrouw

Naar aanleiding van uw bezoek aan de showroom, zenden wij u hierbij de tegelofferte volgens bijgaande specificatie.

Offertenr	<b>269859.000</b>		
Project	1.428 - 18 Won Striene te Tholen	Bwnr	23
Type		Toevoeging	
Aannemer	Dura Vermeer Bouw Zuid		
Showroom			
Tel. client	Prive		
	Mobiel		
	Werk		

Wij verzoeken u bijgesloten kopiebevestiging voorzien van uw handtekening binnen 7 dagen aan ons te retourneren. ( Alle volbladen en tekeningen dienen geparafeerd te worden )

Wanneer u een vraag heeft betreffende uw tegelofferte, kunt u contact opnemen met onze afdeling koperskeuze.

**Met het ondertekenen van deze offerte geeft u opdracht. Uw opdracht wordt doorgestuurd naar de afdeling Kopersadvies van Dura Vermeer Bouw Zuid. De afdeling Kopersadvies stuurt u een opdrachtbevestiging waarin deze opdracht is opgenomen.**

Inmiddels verblijven wij,

Hoogachtend,

Tegelzetter's bedrijf J. van Vliet B.V.

**Toilet 1**

Locatie	Aant.	eh	Artikel	Hoogte	Voegkleur	Prijs	Totaal
Wand	4,90m <sup>2</sup>		Procasa 553965 Wit Mat 20x25 <i>Staannd verwerken.</i>	ca. 150cm	Zilvergrijs	€ 0,00 €	0,00
Wand	4,90m <sup>2</sup>		Standaard arbeid 20x25 686 Wand			€ 0,00 €	0,00
Vloer	1,01m <sup>2</sup>		Procasa 554036 Essent Grey rtt 45x45		Grijs	€ 0,00 €	0,00
Vloer	1,01m <sup>2</sup>		Standaard arbeid 45x45 705 Vloer			€ 0,00 €	0,00
Vloer	1,00st		Holonite Dorpel Antraciet 100x4x2 <i>Verwerken bij de deur.</i>			€ 0,00 €	0,00
Profiel	1,00st		Schlüter Jolly P80BW Wit PVC			€ 0,00 €	0,00
	1,00st		Inbouwreservoir - 2 zijden			€ 0,00 €	0,00
	0,92m		Verwerken profiel PVC			€ 0,00 €	0,00
	1,00st		Verwerken dorpel			€ 0,00 €	0,00
<b>Verwerking :</b>						<b>Totaal</b>	<b>€ 0,00</b>

**Badkamer 1**

Locatie	Aant.	eh	Artikel	Hoogte	Voegkleur	Prijs	Totaal
Wand	1,00st		Casco Tegelwerk Badkamer			€ 0,00 €	0,00
<b>Verwerking :</b>						<b>Totaal</b>	<b>€ 0,00</b>

**Totaal Excl BTW** € **0,00**

**Totaal BTW** € **0,00**

**Totaal generaal** € **0,00**

**Algemeen:**

Deze tegelofferte is conform het showroomrapport van BMN Etten Leur

Gaarne uw offerte zorgvuldig nalezen zodat deze geheel volgens uw wensen kan worden uitgevoerd. Wanneer deze offerte door u is ondertekend en akkoord is bevonden door de aannemer is deze offerte een bindend contractstuk en komt de offerte boven het meegezonden showroomrapport te staan betreffende uitvoeringswijze.

Schlüter profielen zijn hoekprofielen die aangebracht worden t.b.v. de uitwendige hoeken zoals bij een inbouwreservoir, een douchebak, een raamkozijn of een leidingkoker.

Wanneer er uitwendige hoeken aanwezig zijn en de koper kiest niet voor een tegelprofiel, dan kunnen ongeglazuurde zijkanen in het zicht komen. De tegels worden niet in verstek gezaagd.

Nuance- en kleurafwijkingen liggen in de aard van keramische- en natuursteenproducten en kunnen dus afwijken van de in de showroom getoonde doorsnee monsters.


Standaard uitgangspunten:

- Wandtegels worden staand verwerkt.
- Vloertegels worden recht in blokverband verwerkt.
- De vloertegels worden niet strokend verwerkt.
- Bij aanwezigheid van een verdiept getegelde douchehoek, wordt het vloeroppervlak daar vanuit verdeeld.
- Standaard voegkleur voor de wand is wit.
- Standaard voegkleur voor de vloer is grijs
- Minimale voegbreedte is 3 mm.

Indien er in de offerte een andere verwerking is gekozen, dan komt het desbetreffende standaard uitgangspunt te vervallen

Voor accoord : \_\_\_\_\_

# Striene Molenvlietsedijk te Tholen toiletruimte begane grond

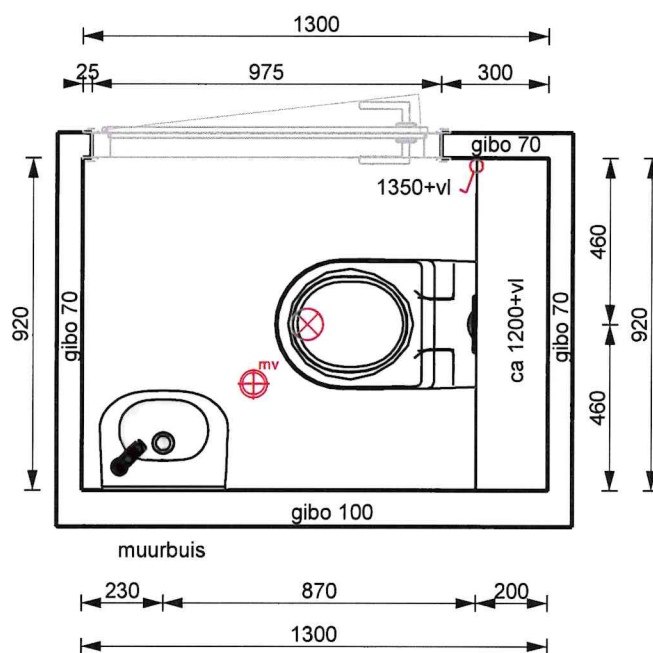

Hoogtematen t.b.v. wandcloset:  
Bovenk wandcloset exclusief zitting 440+vl

Hoogtematen t.b.v. fontein:  
Bovenk fontein 910+vl

Hoogtemaat tegelwerk  
ca 1500

Dorpel toilet kunststeen  
antraciet, afm 40x20

Mv-punt kan afwijken van  
tekening

**PLIEGER**